Soluzioni Tecniche per l'Edilizia
SISTEMI COSTRUTTIVI - PRESIDI
IMPERMEABILIZZAZIONI
☐ Vasca Bianca "Drysystem
☐ Risanamento calcestruzzo / iniezioni
☐ Resine / Poliurea - Poliuretano
COMMERCIALIZZAZIONE E SERVIZI
☐ Commercializzazione materiali edili "soluzioni tecniche"
☐ General Contractor
Ticino Commerciale SA
info@ticinocommerciale.com
+41 91 858 10 20

Presidi della platea di fondazione e di elementi in getto

- PRESIDIO 1A - pag. 1
  Presidio orizzontale di ripresa della platea di fondazione (platea/platea) con giunto meccanico pvc a pettine
- PRESIDIO 1B - pag. 2
  Presidio di frazionamento della plata di fondazione per fessurazione programmata
- PRESIDIO 1C - pag. 3
  Presidio orizzontale di ripresa tra platea esistente e platea nuova
- PRESIDIO 1D - pag. 4
  Presidio orizzontale di ripresa tra elemento esistente e nuova struttura
- PRESIDIO 1E - pag. 5
  Presidio per pozzo pompa
- PRESIDIO 1F - pag. 6
  Presidio per elemento in getto

1A - PRESIDIO ORIZZONTALE di RIPRESA della PLATEA DI FONDAZIONE (platea/platea) con giunto meccanico PVC a pettine

Informazioni generali:

PLATEA
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

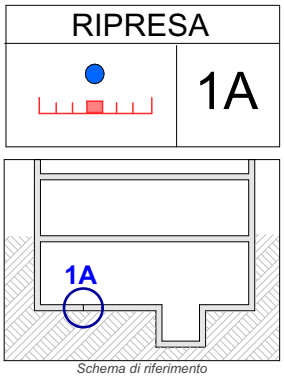

Schema di riferimento

SEZIONE VERTICALE
PLATEA

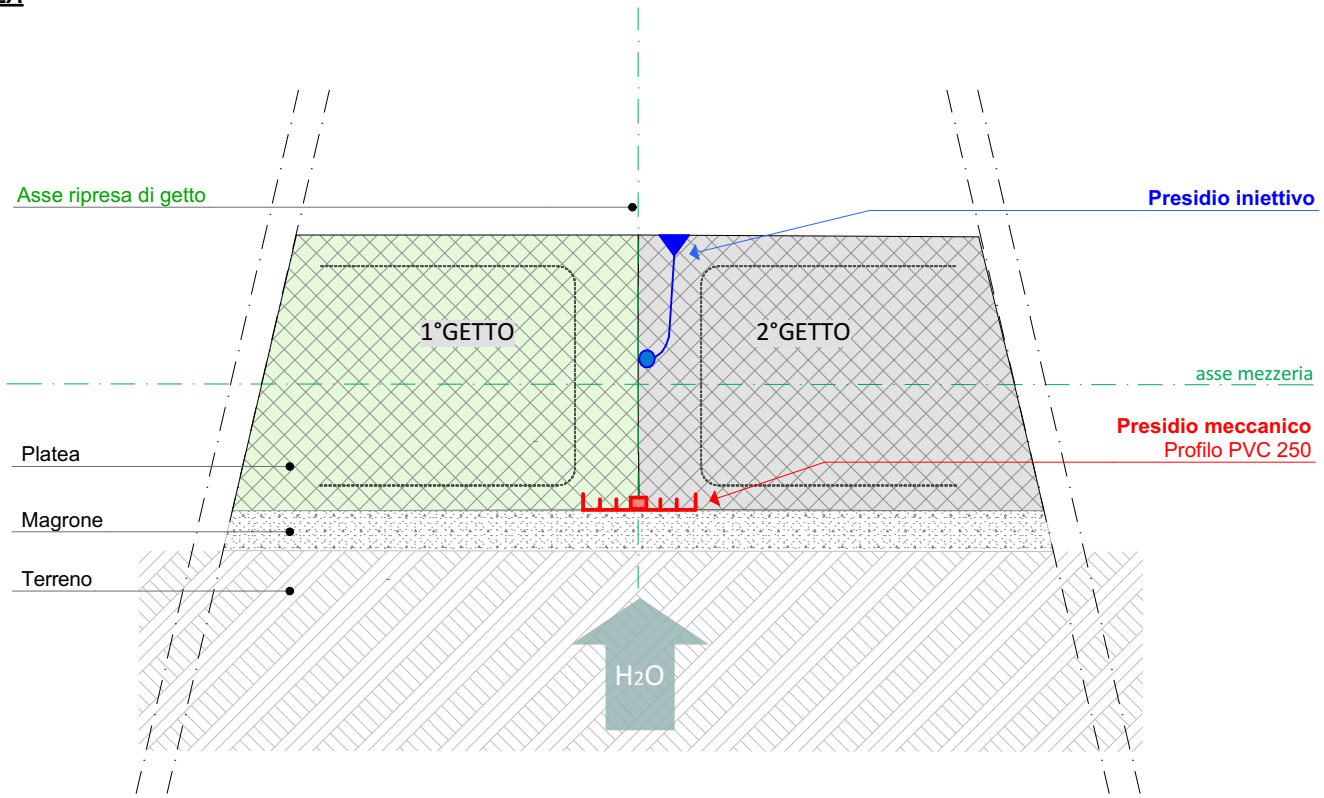

1B - PRESIDIO di FRAZIONAMENTO della PLATEA DI FONDAZIONE per fessurazione programmata

Informazioni generali:

PLATEA
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

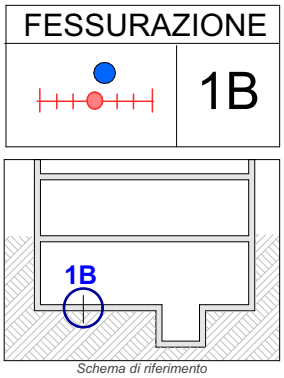

Schema di riferimento

SEZIONE VERTICALE
PLATEA

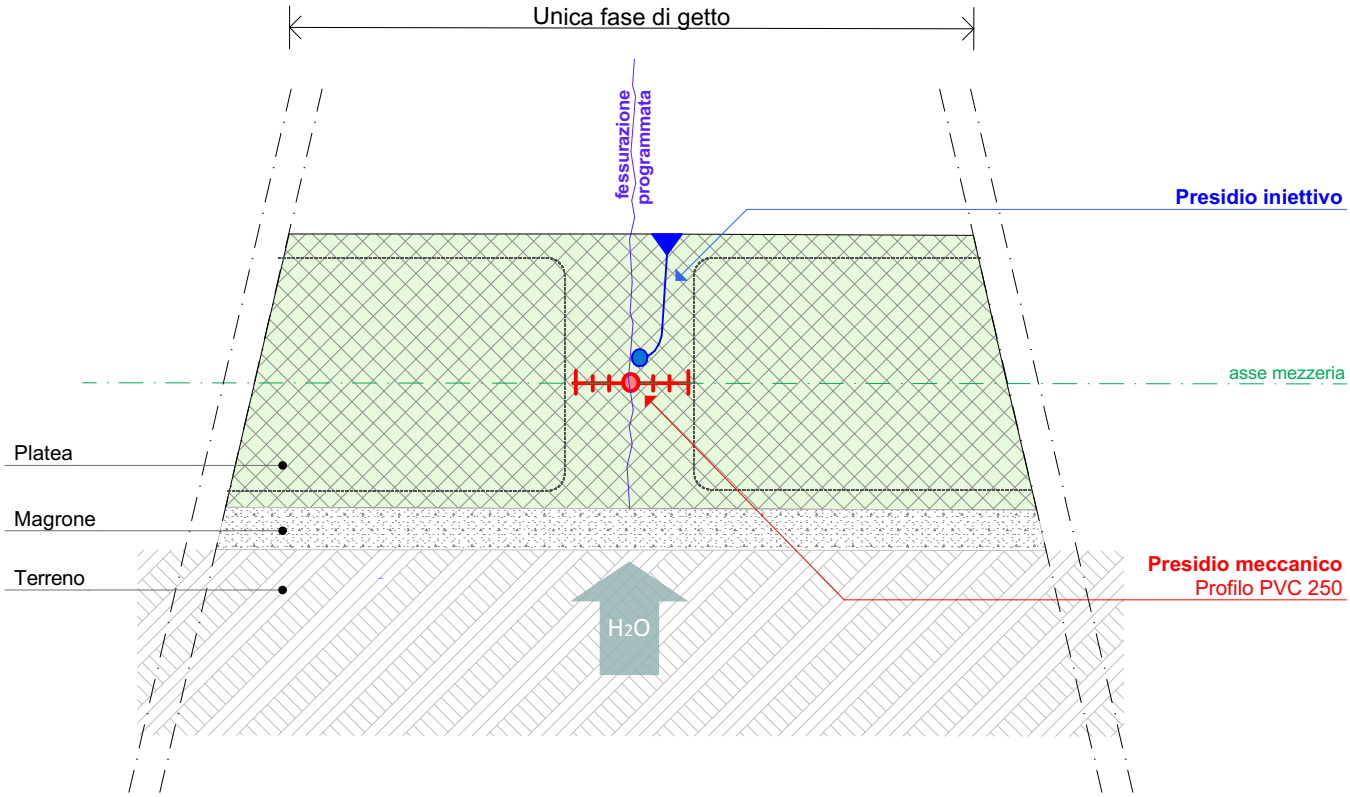

1C - PRESIDIO ORIZZONTALE di RIPRESA tra PLATEA ESISTENTE e PLATEA NUOVA

Informazioni generali:

PLATEA
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

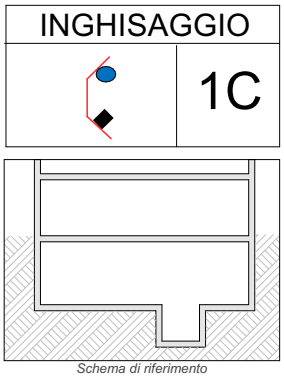

Schema di riferimento

SEZIONE VERTICALE
PLATEA

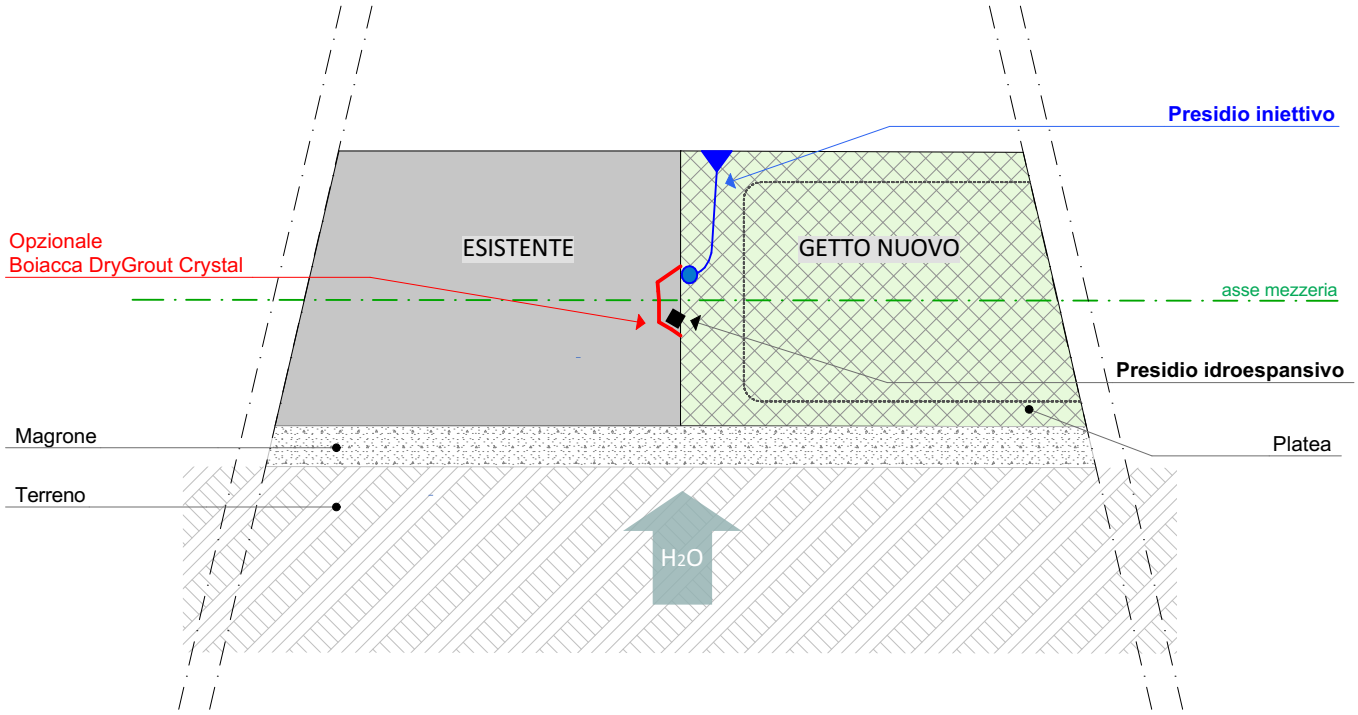

1D - PRESIDIO ORIZZONTALE di RIPRESA tra ELEMENTO ESISTENTE e NUOVA STRUTTURA

Informazioni generali:

PLATEA
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

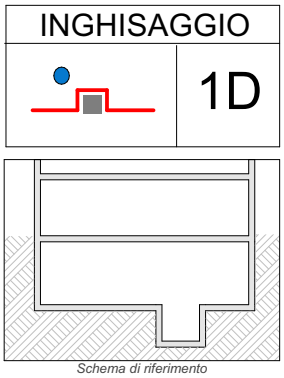

Schema di riferimento

SEZIONE VERTICALE
PLATEA

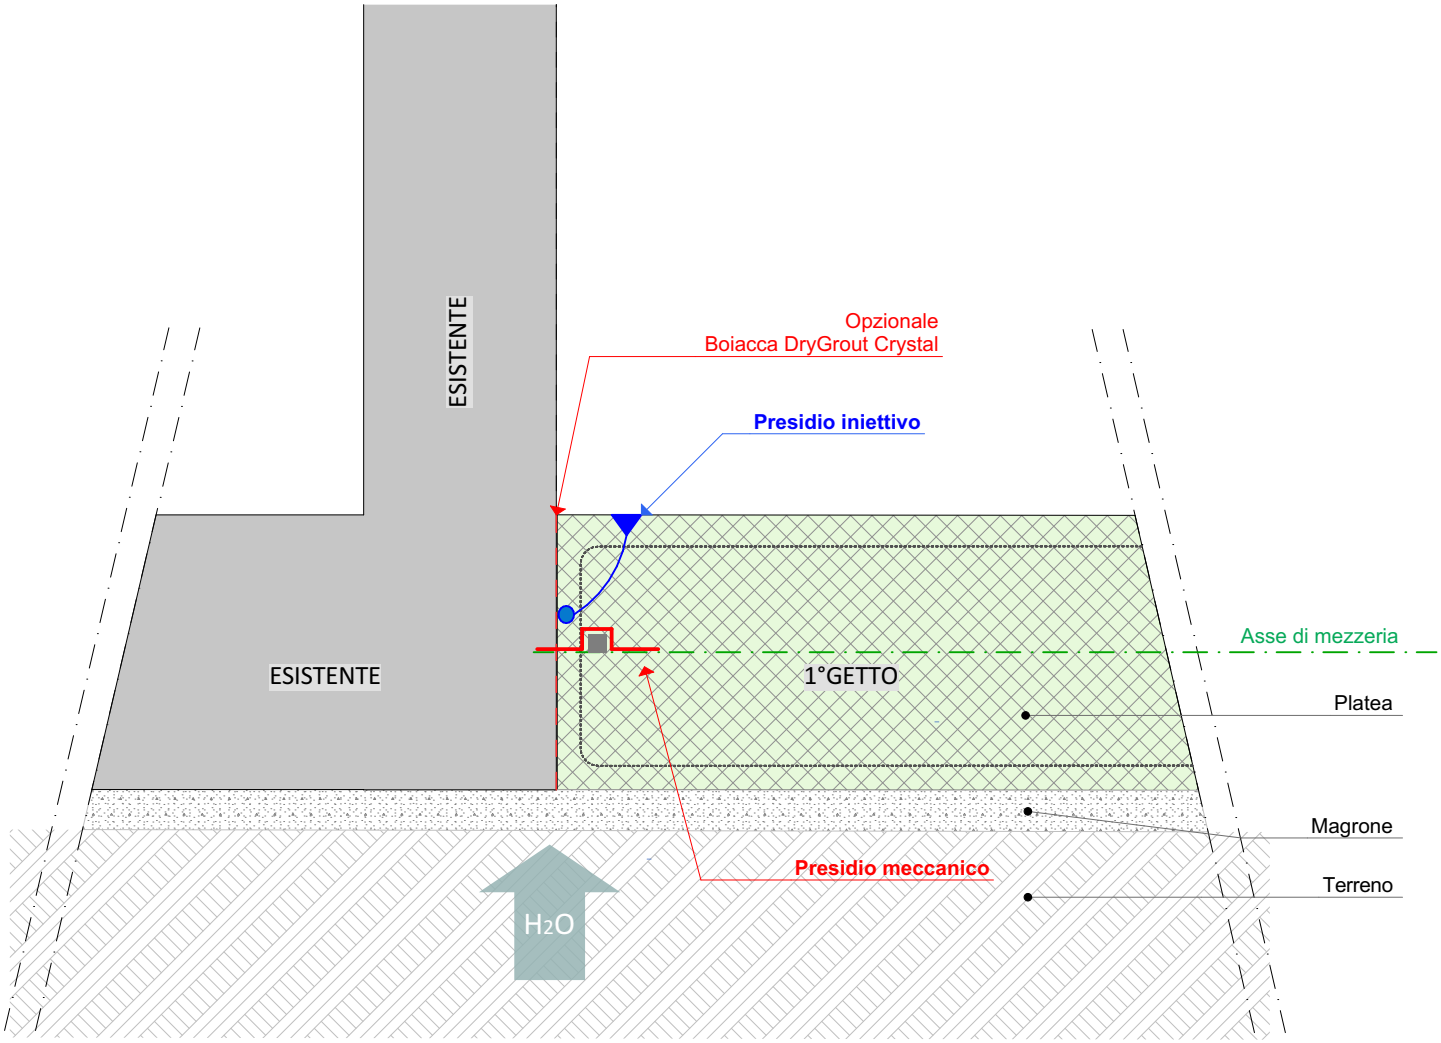

1E - PRESIDIO per POZZO POMPA

Informazioni generali:

PLATEA
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

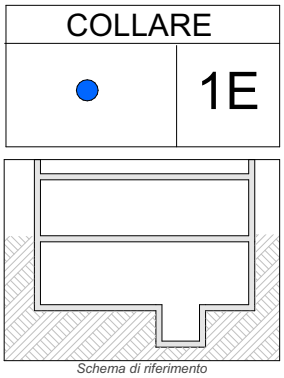

Schema di riferimento

SEZIONE VERTICALE
PLATEA

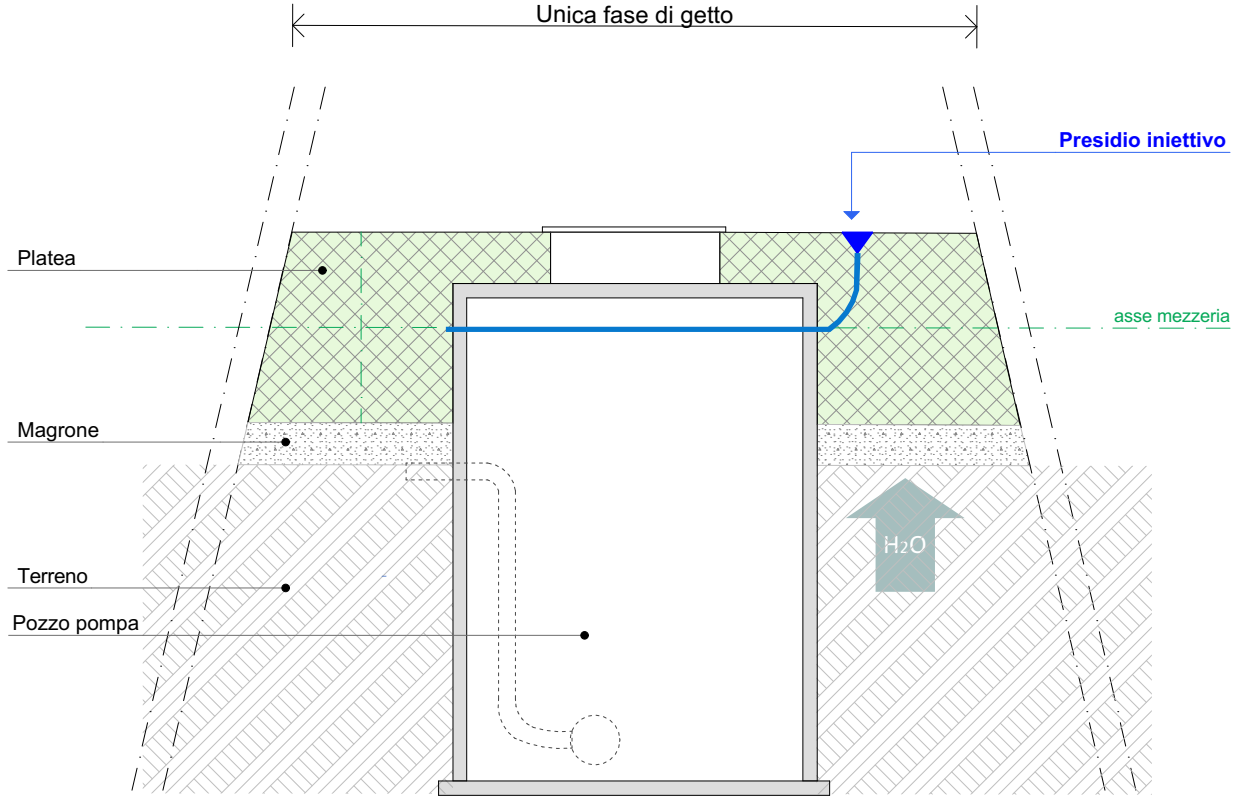

1F - SOLUZIONE per ELEMENTO IN GETTO

Informazioni generali:

PLATEA
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)
Prevedere armatura rinforzata nella zona di posa dell'elemento in getto

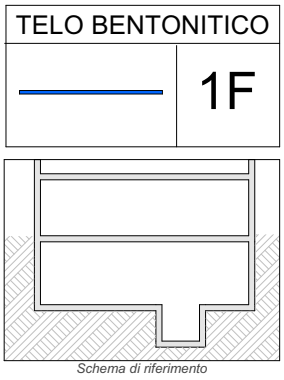

Schema di riferimento

SEZIONE VERTICALE
PLATEA

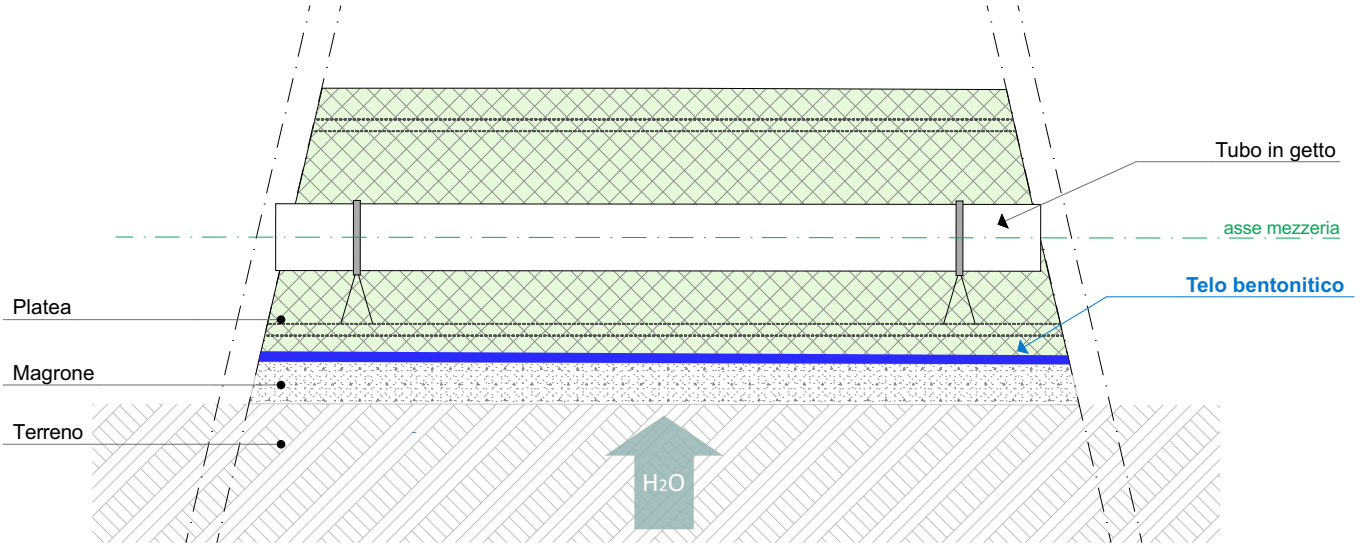

IMMAGINE DI RIFERIMENTO

Presidi orizzontali di ripresa della platea/elevazioni/solette interpiano

- PRESIDIO 2A - pag. 7
  Presidio orizzontale di ripresa tra platea di fondazione ed elevazioni
- PRESIDIO 2B - pag. 8
  Presidio orizzontale di ripresa tra elevazioni ed intradosso della soletta
- PRESIDIO 2C - pag. 9
  Presidio orizzontale di ripresa tra elevazioni ed estradosso della soletta

2A - PRESIDIO ORIZZONTALE di RIPRESA tra PLATEA ed ELEVAZIONI

Informazioni generali:

PLATEA / ELEVAZIONI
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

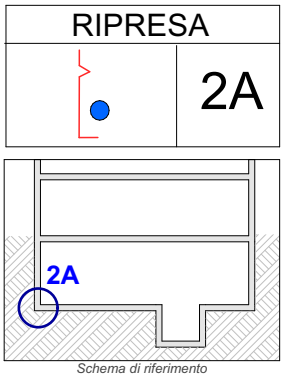

Schema di riferimento

SEZIONE VERTICALE
PLATEA / ELEVAZIONI

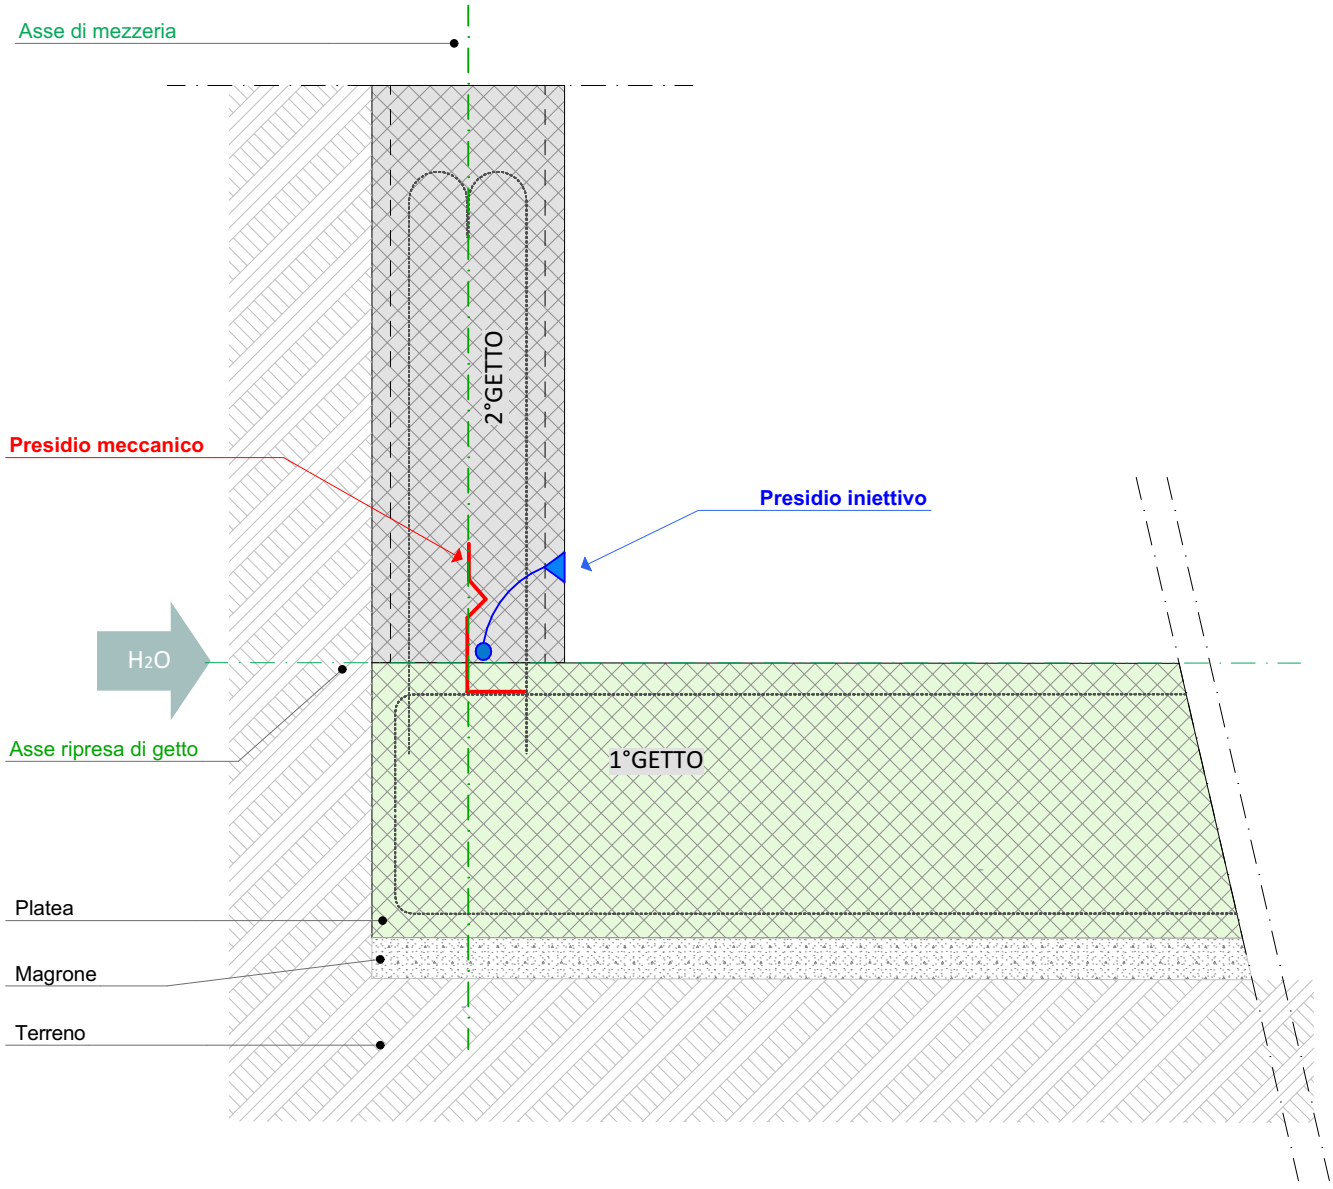

2B - PRESIDIO ORIZZONTALE di RIPRESA tra SOLETTA ed ELEVAZIONI
INTRADOSSO della soletta

Informazioni generali:

ELEVAZIONI
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

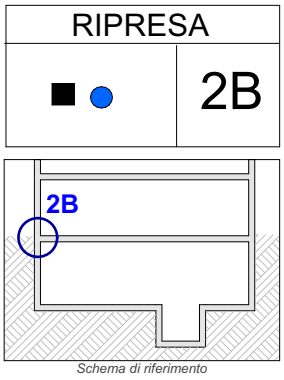

Schema di riferimento

SEZIONE VERTICALE
ELEVAZIONE

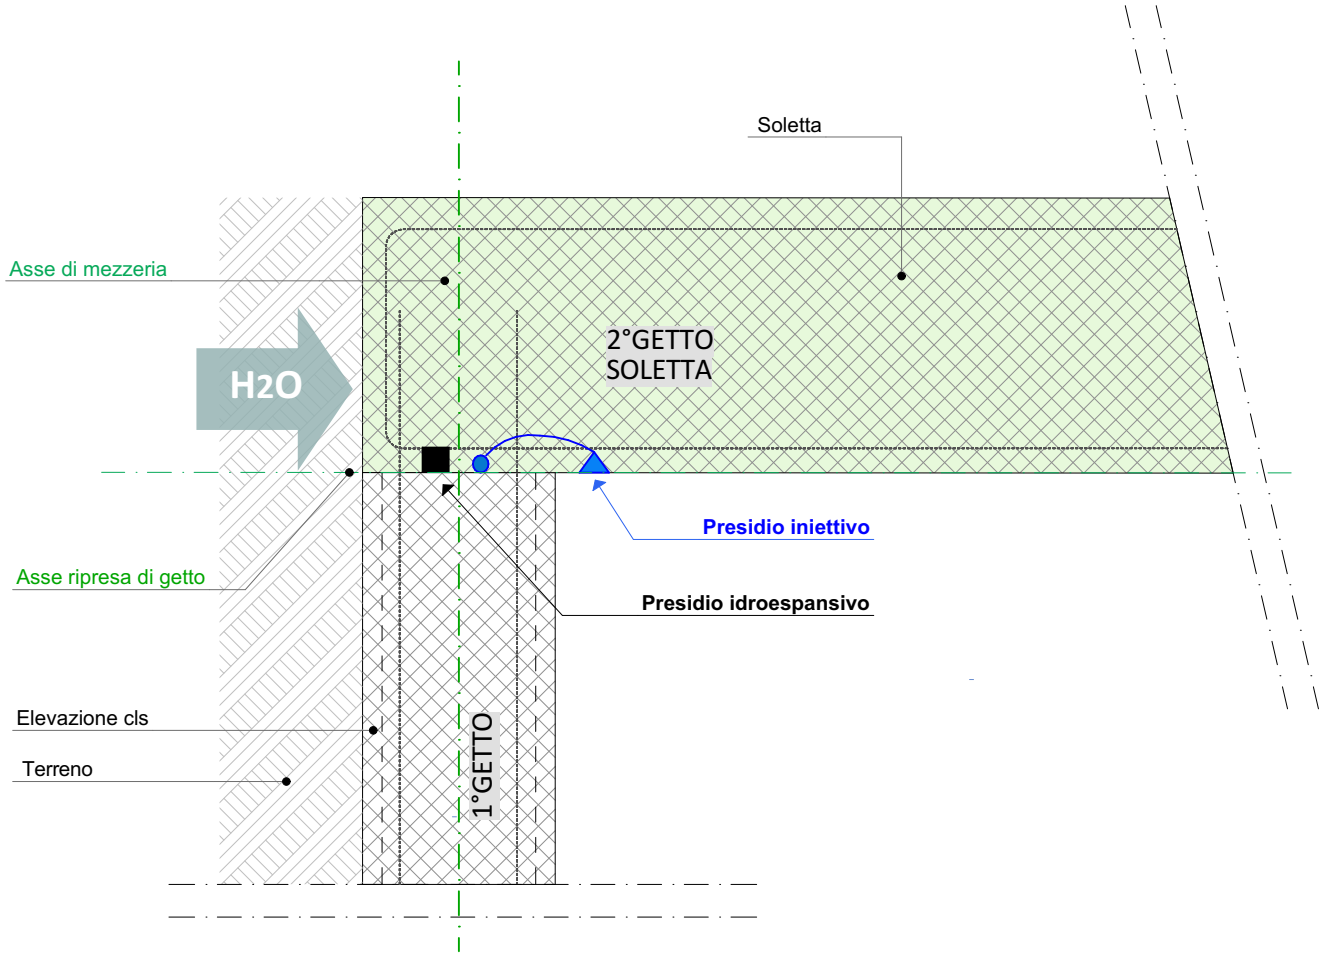

2C - PRESIDIO ORIZZONTALE di RIPRESA tra SOLETTA ed ELEVAZIONI ESTRADOSSO della soletta

Informazioni generali:

ELEVAZIONI
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

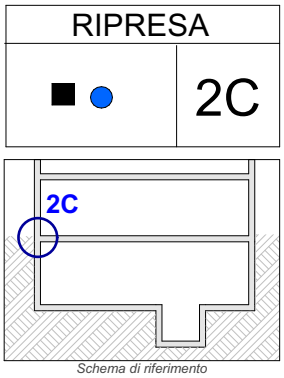

Schema di riferimento

SEZIONE VERTICALE
ELEVAZIONE

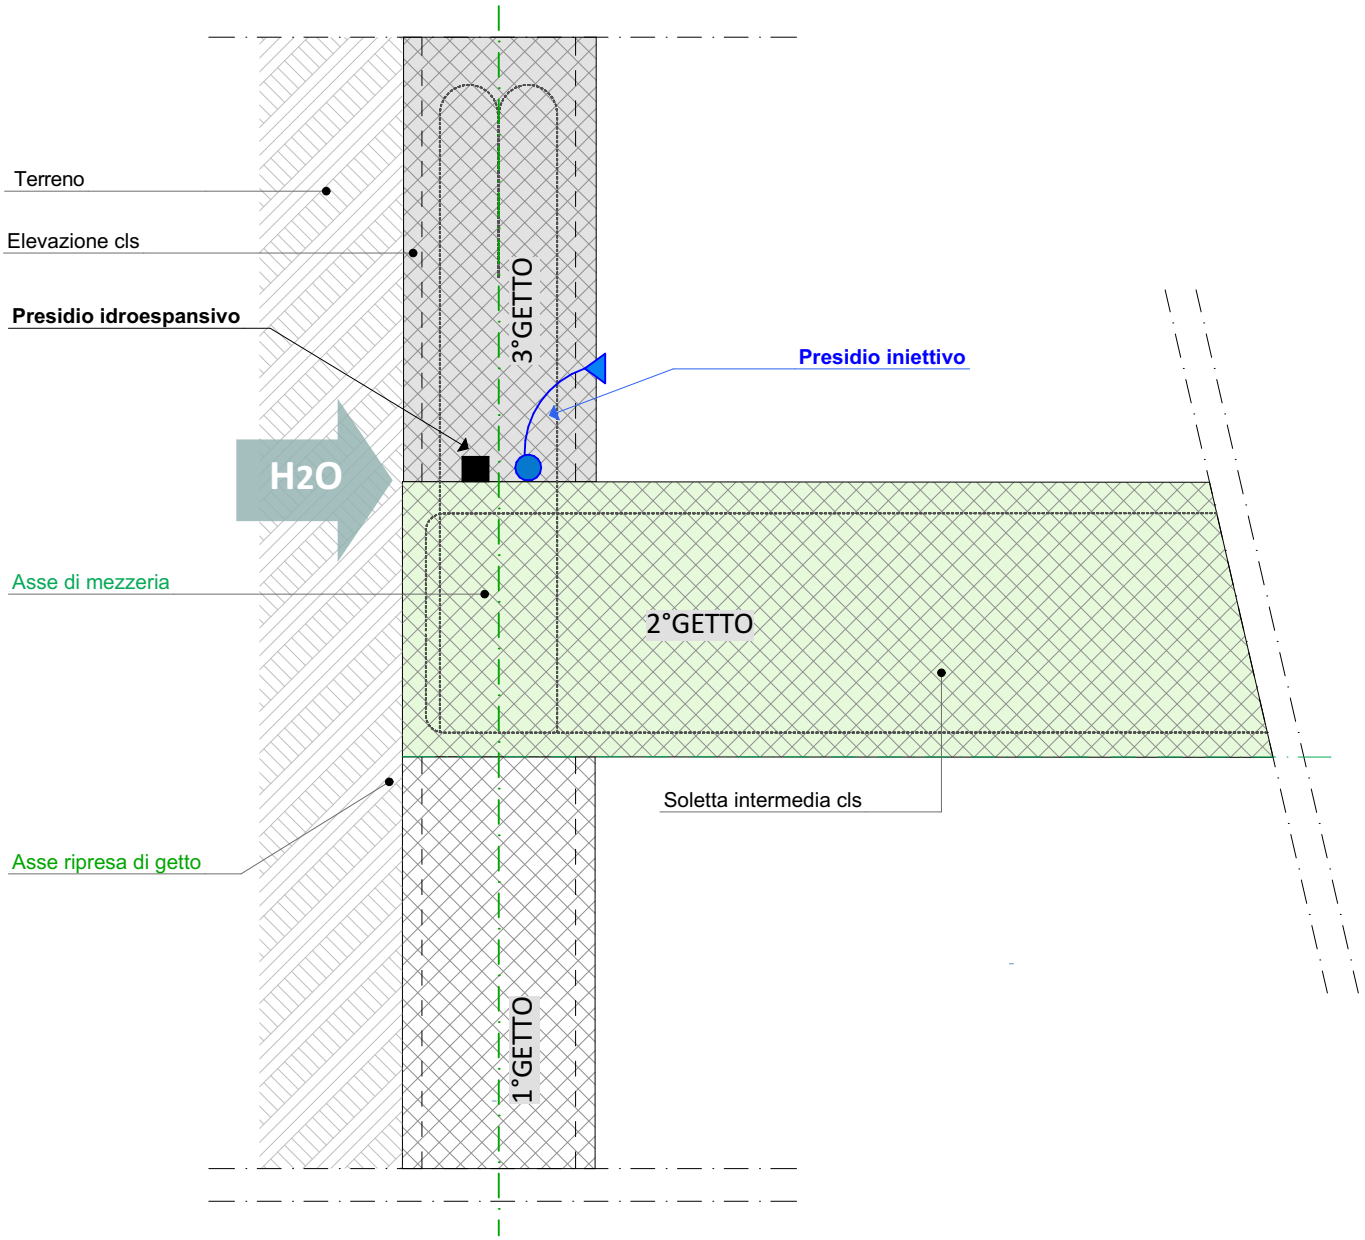

2D - PRESIDIO ORIZZONTALE di RIPRESA tra PLATEA ed ELEVAZIONI (presenza di vasca)

Informazioni generali:

PLATEA / ELEVAZIONI
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

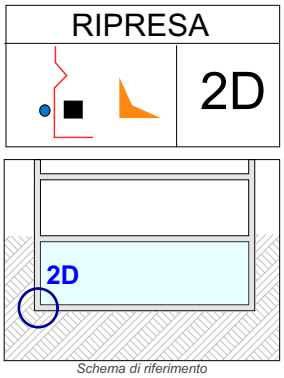

Schema di riferimento

SEZIONE VERTICALE
PLATEA / ELEVAZIONI

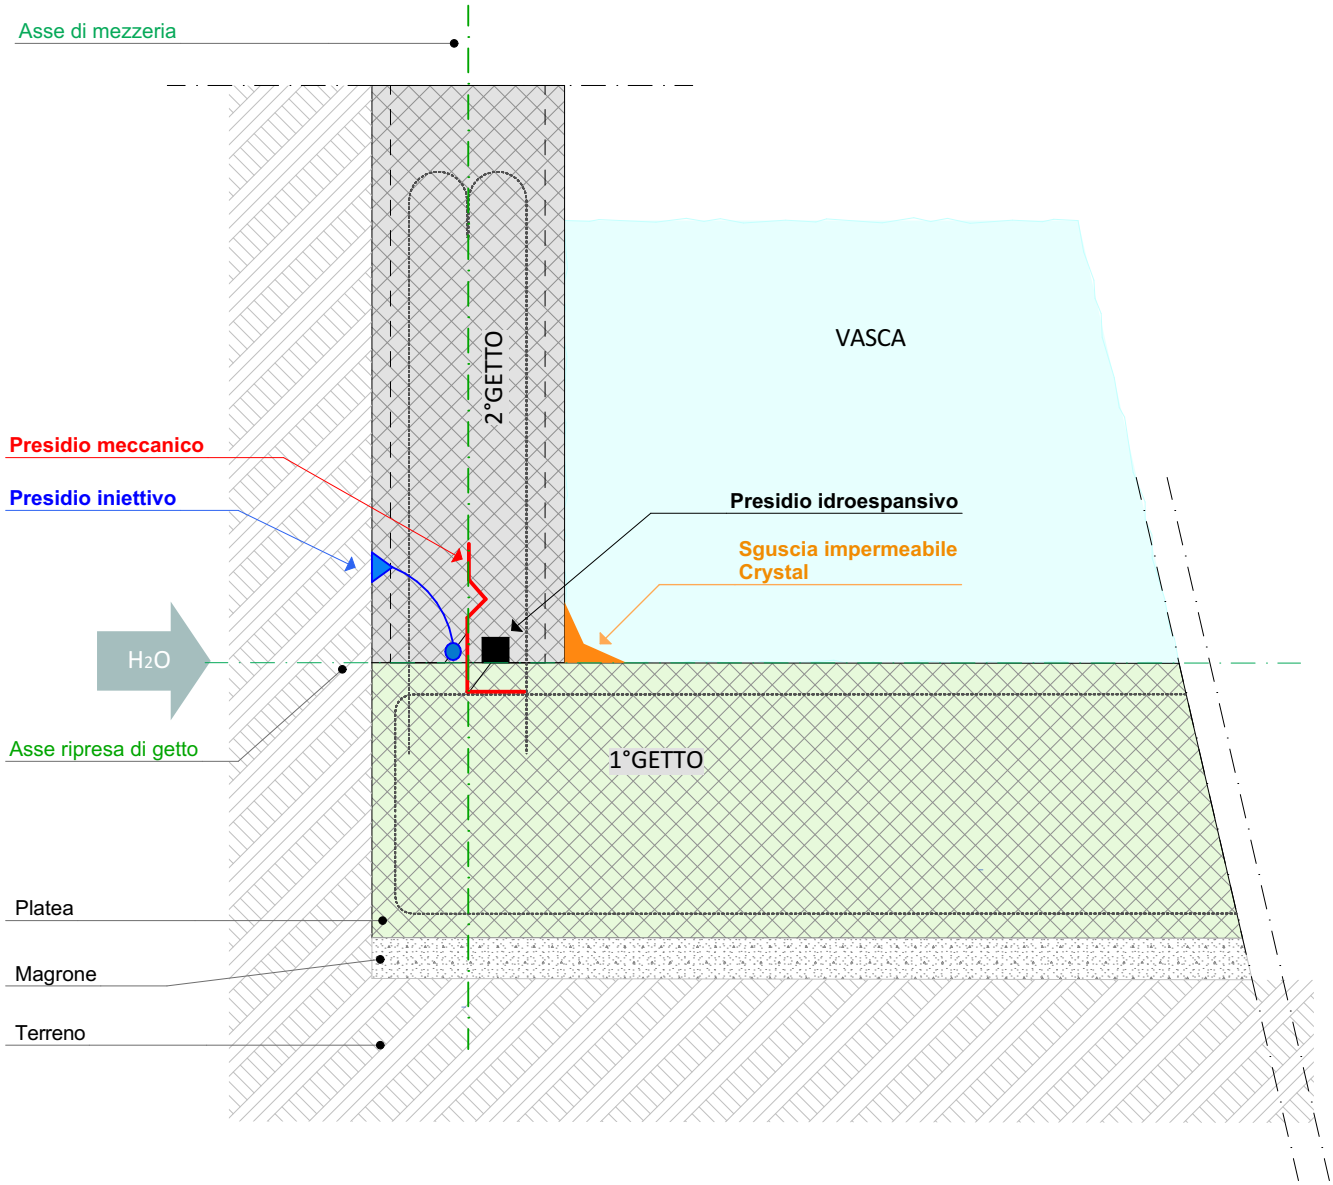

Presidi strutturali delle elevazioni perimetrali

- PRESIDIO 3A - pag. 11
  Presidio verticale di ripresa delle elevazioni
- PRESIDIO 3B - pag. 12
  Presidio di frazionamento delle elevazioni (fessurazione programmata)
- PRESIDIO 3C - pag. 13
  Soluzione pluviale in getto in elevazione
- PRESIDIO 3D - pag. 14
  Strato di separazione per getti unilaterali - elevazioni perimetrali (monocassero)

3A - PRESIDIO VERTICALE di RIPRESA delle ELEVAZIONI

Informazioni generali:

ELEVAZIONI
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

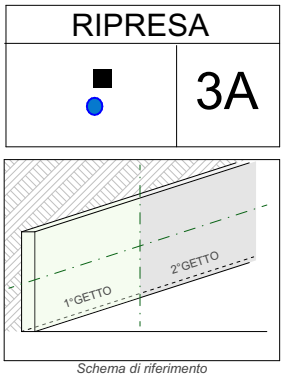

Schema di riferimento

SEZIONE ORIZZONTALE (PIANTA)
ELEVAZIONI PERIMETRALI

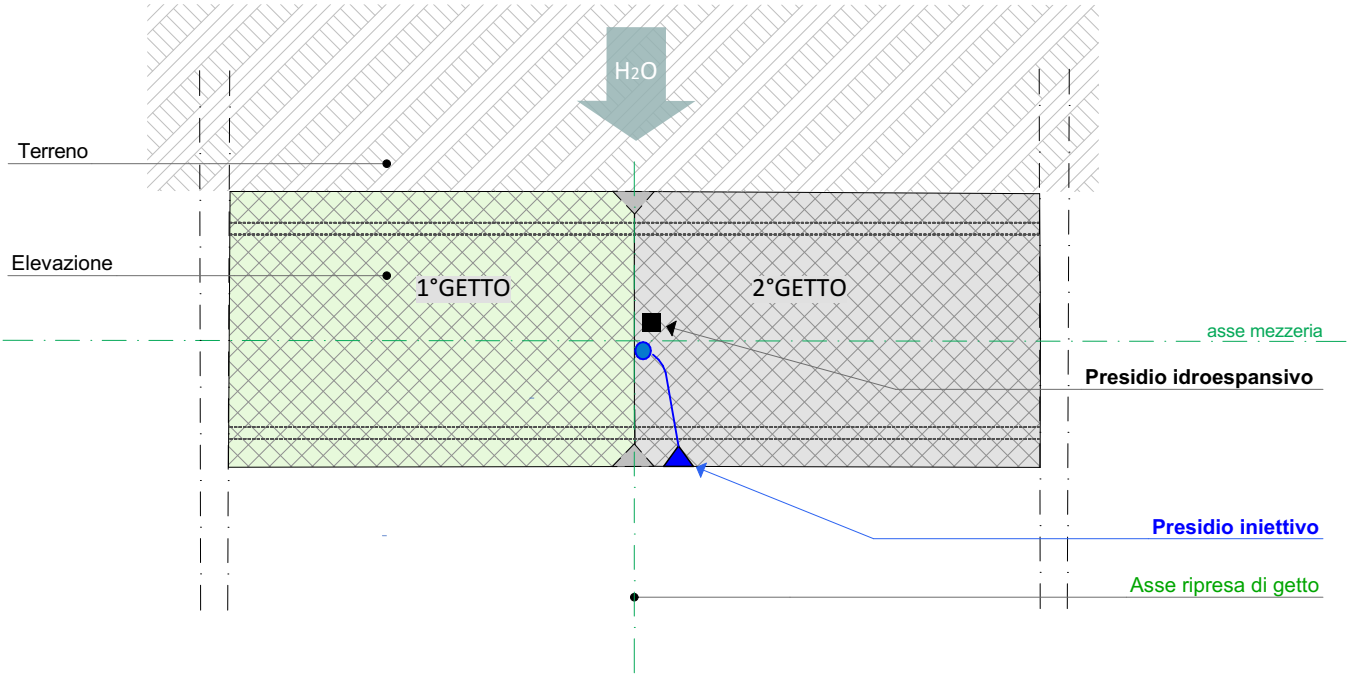

3B - PRESIDIO di FRAZIONAMENTO delle ELEVAZIONI (fessurazione programmata)

Informazioni generali:

ELEVAZIONI
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

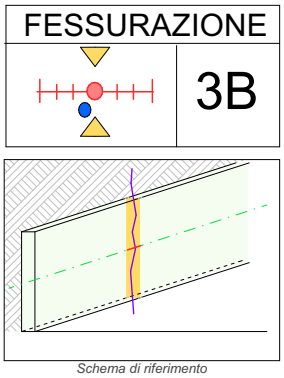

Schema di riferimento

SEZIONE ORIZZONTALE (PIANTA)
ELEVAZIONI PERIMETRALI

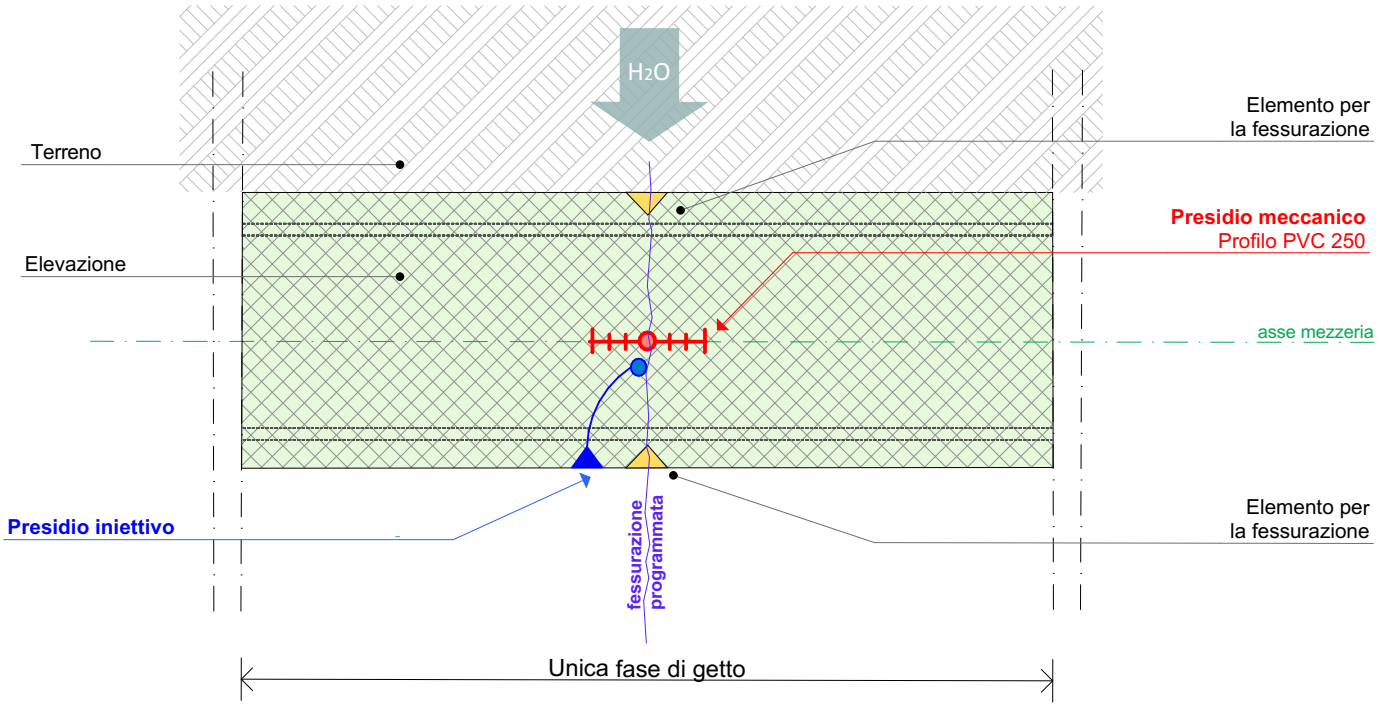

3C - SOLUZIONE PLUVIALE IN GETTO IN ELEVAZIONE

Informazioni generali:

ELEVAZIONI
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

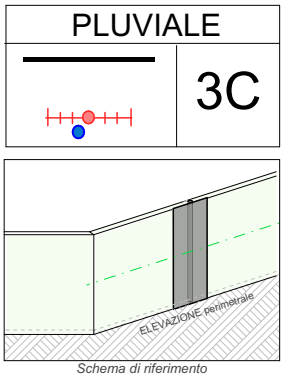

Schema di riferimento

SEZIONE ORIZZONTALE (PIANTA)
ELEVAZIONI PERIMETRALI

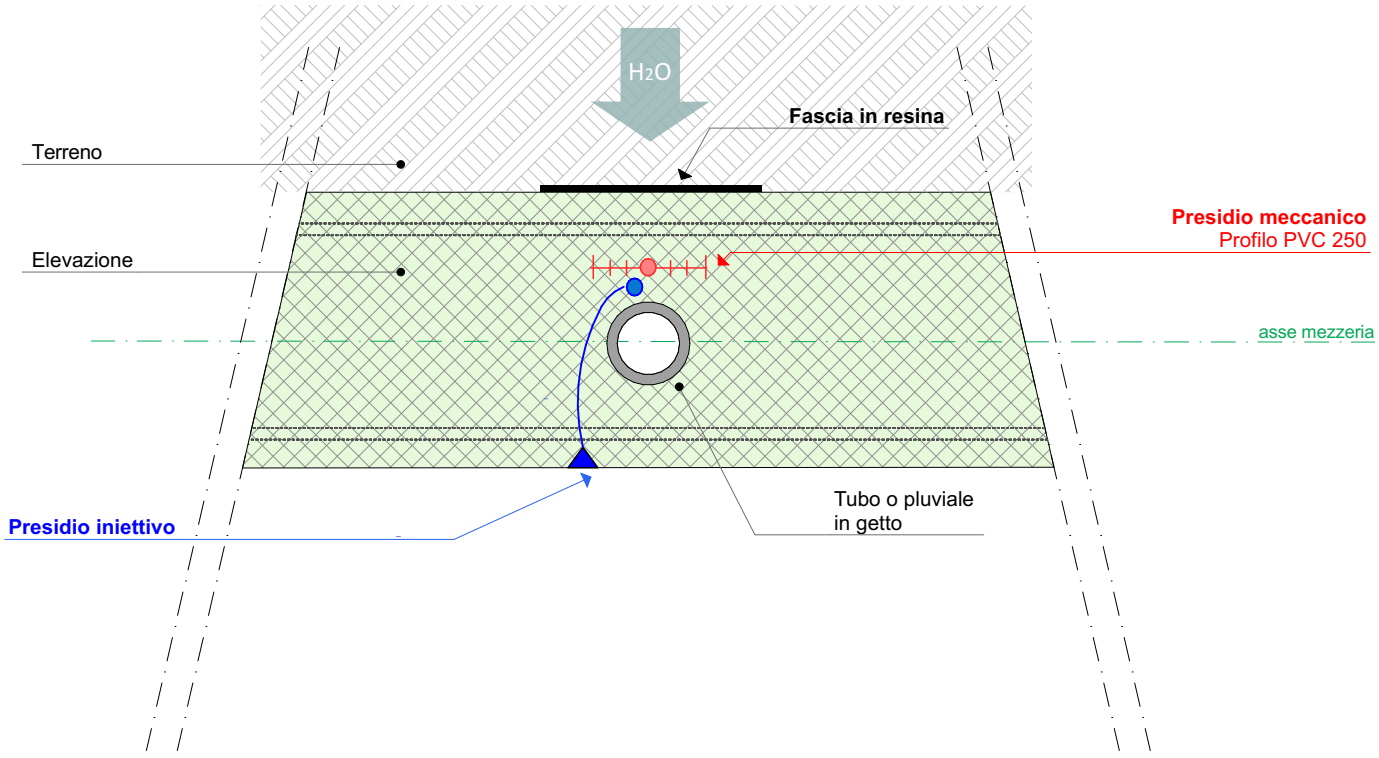

3D - STRATO DI SEPARAZIONE per getti UNILATERALI

Informazioni generali:

ELEVAZIONI
spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

SEPARAZIONE
3D



Schema di riferimento

SEZIONE ORIZZONTALE (PIANTA)

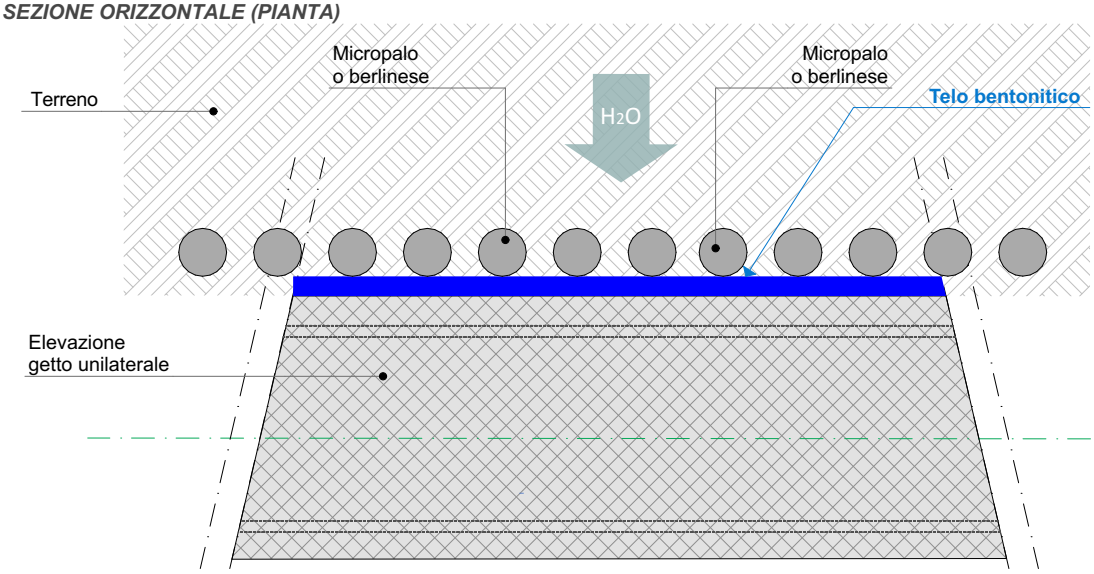

SEZIONE VERICALE

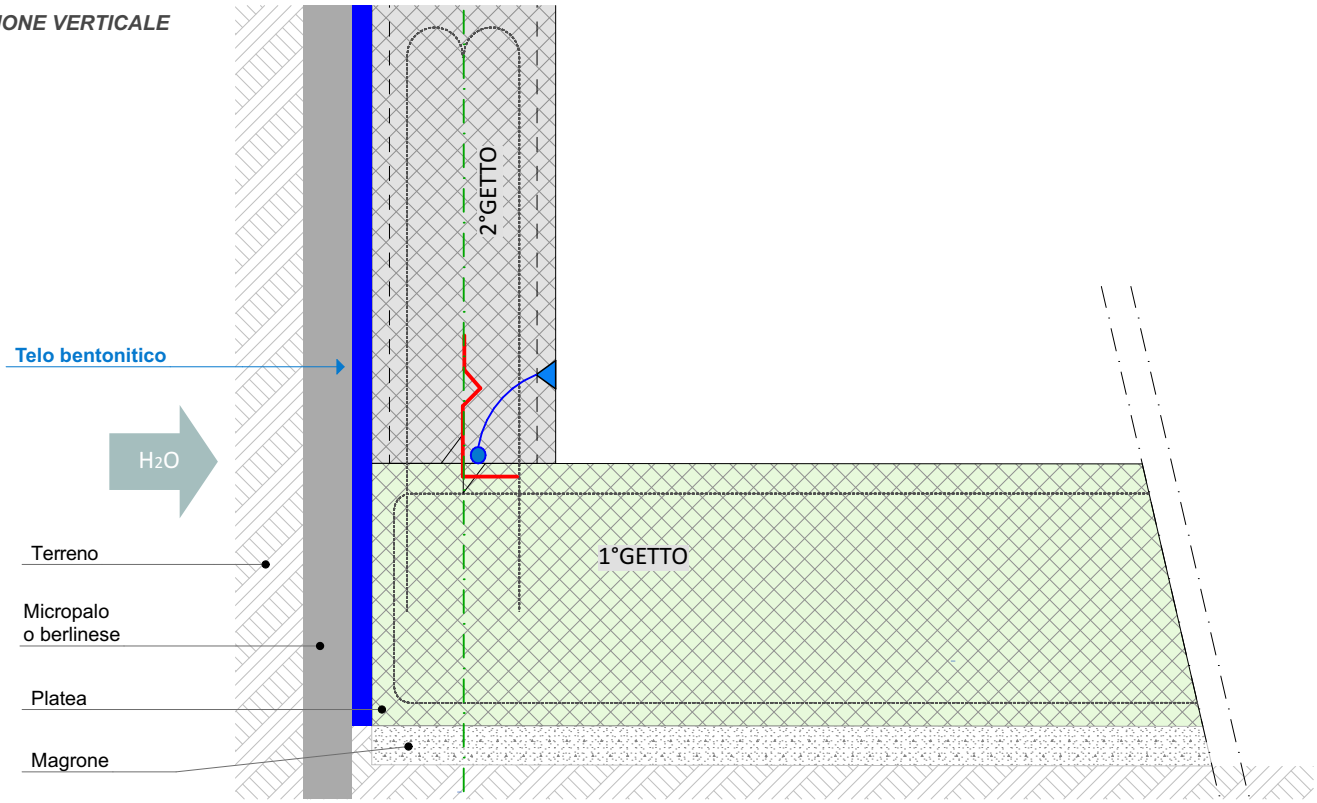

Elementi passanti

- PRESIDIO 4A - pag. 15
  Presidio per elementi passanti

4A - PRESIDIO ELEMENTI PASSANTI

Informazioni generali:

COLLARE	
○	4A

spessore: minimo 25 cm
calcestruzzo: Duramix o Duramix Crystal

ARMATURA secondo norma SIA 272 (l'armatura riportata nei disegni è puramente indicativa)

4A.1
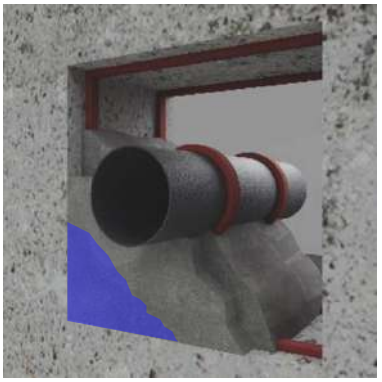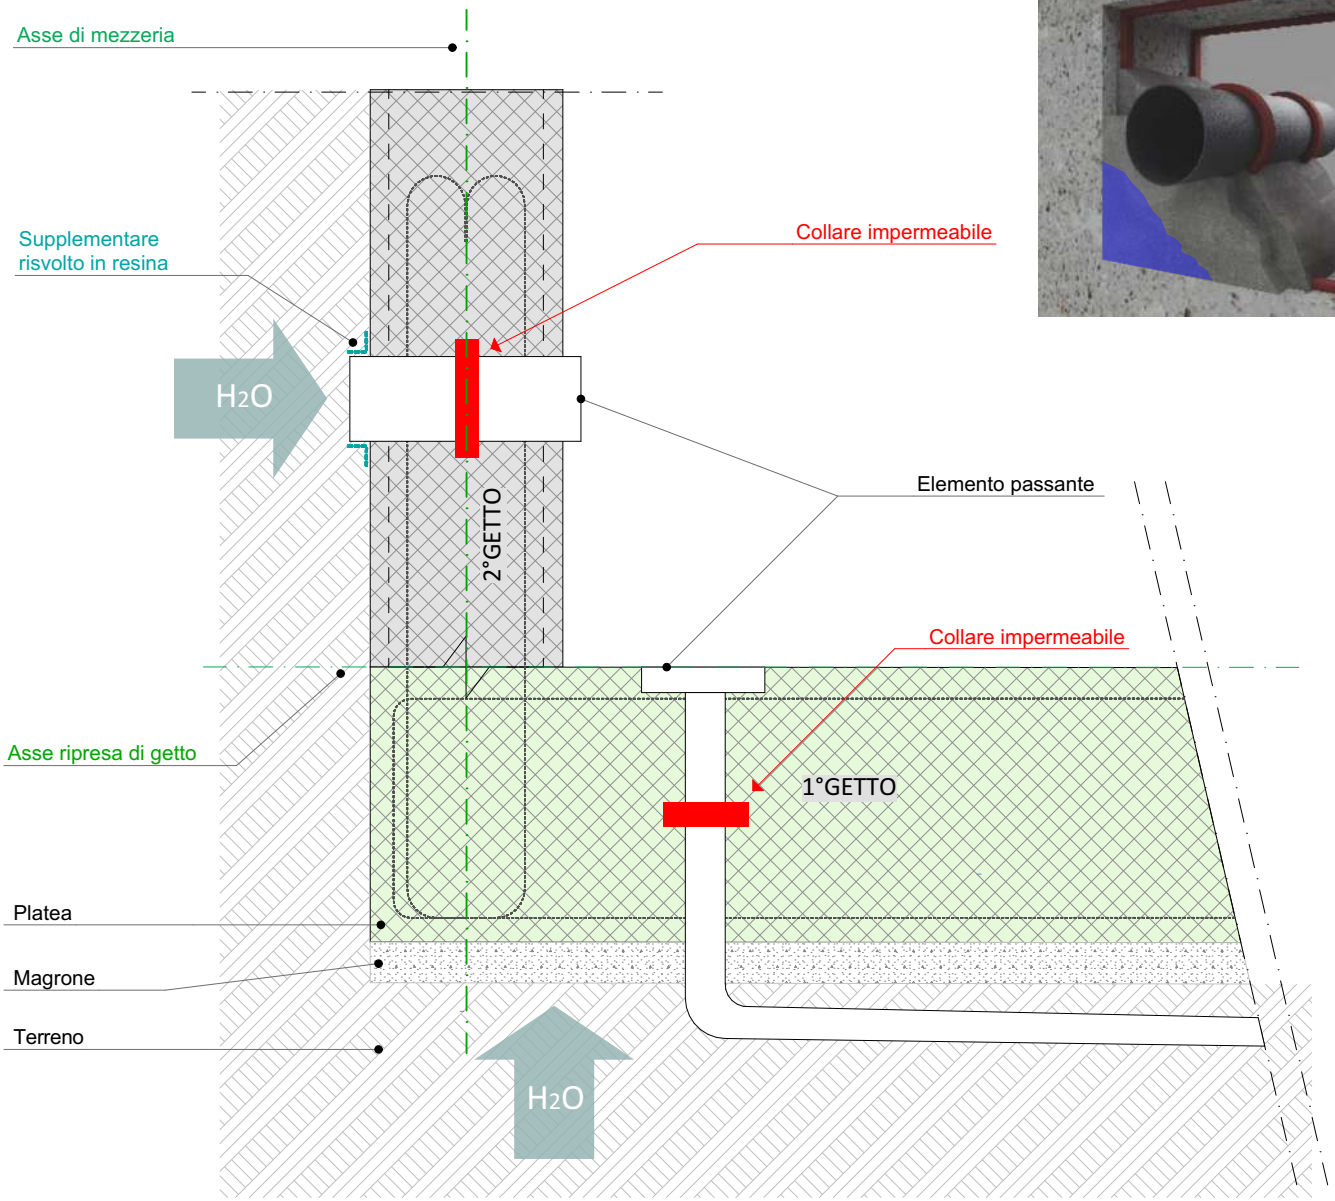
SEZIONE VERTICALE TIPO